

API - 02

esc.:1/100


ÁREA TOTAL: 219,00m²

ÁREA DE PISO MONOLÍTICO EMBORRACHADO: 196,00m²

ÁREA DE PISO DE PAVER DRENANTE: 23,05m²


LEGENDA

- PISO MONOLÍTICO EMBORRACHADO SOBRE BASE DE CONCRETO com i=1%
- PISO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE 10x20cm
- FINCADINHA PRÉ MOLDADA 9x19x39cm

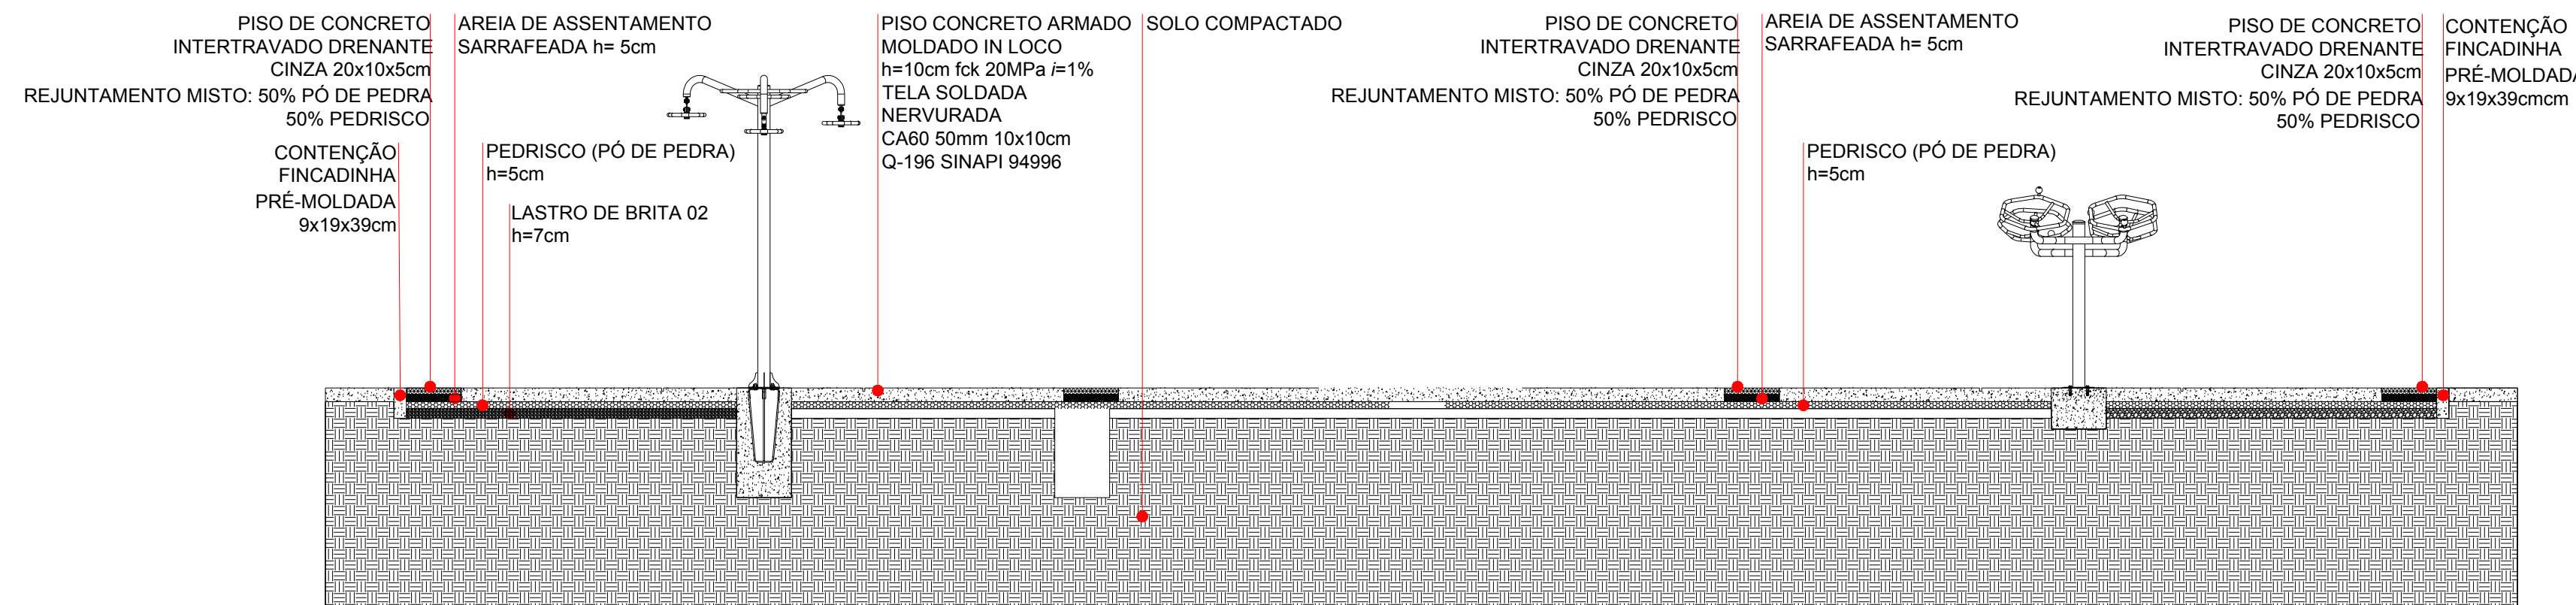


ATI - MÓDULO 02 - LAYOUT 01 - CORTE AA'

esc.:1/50

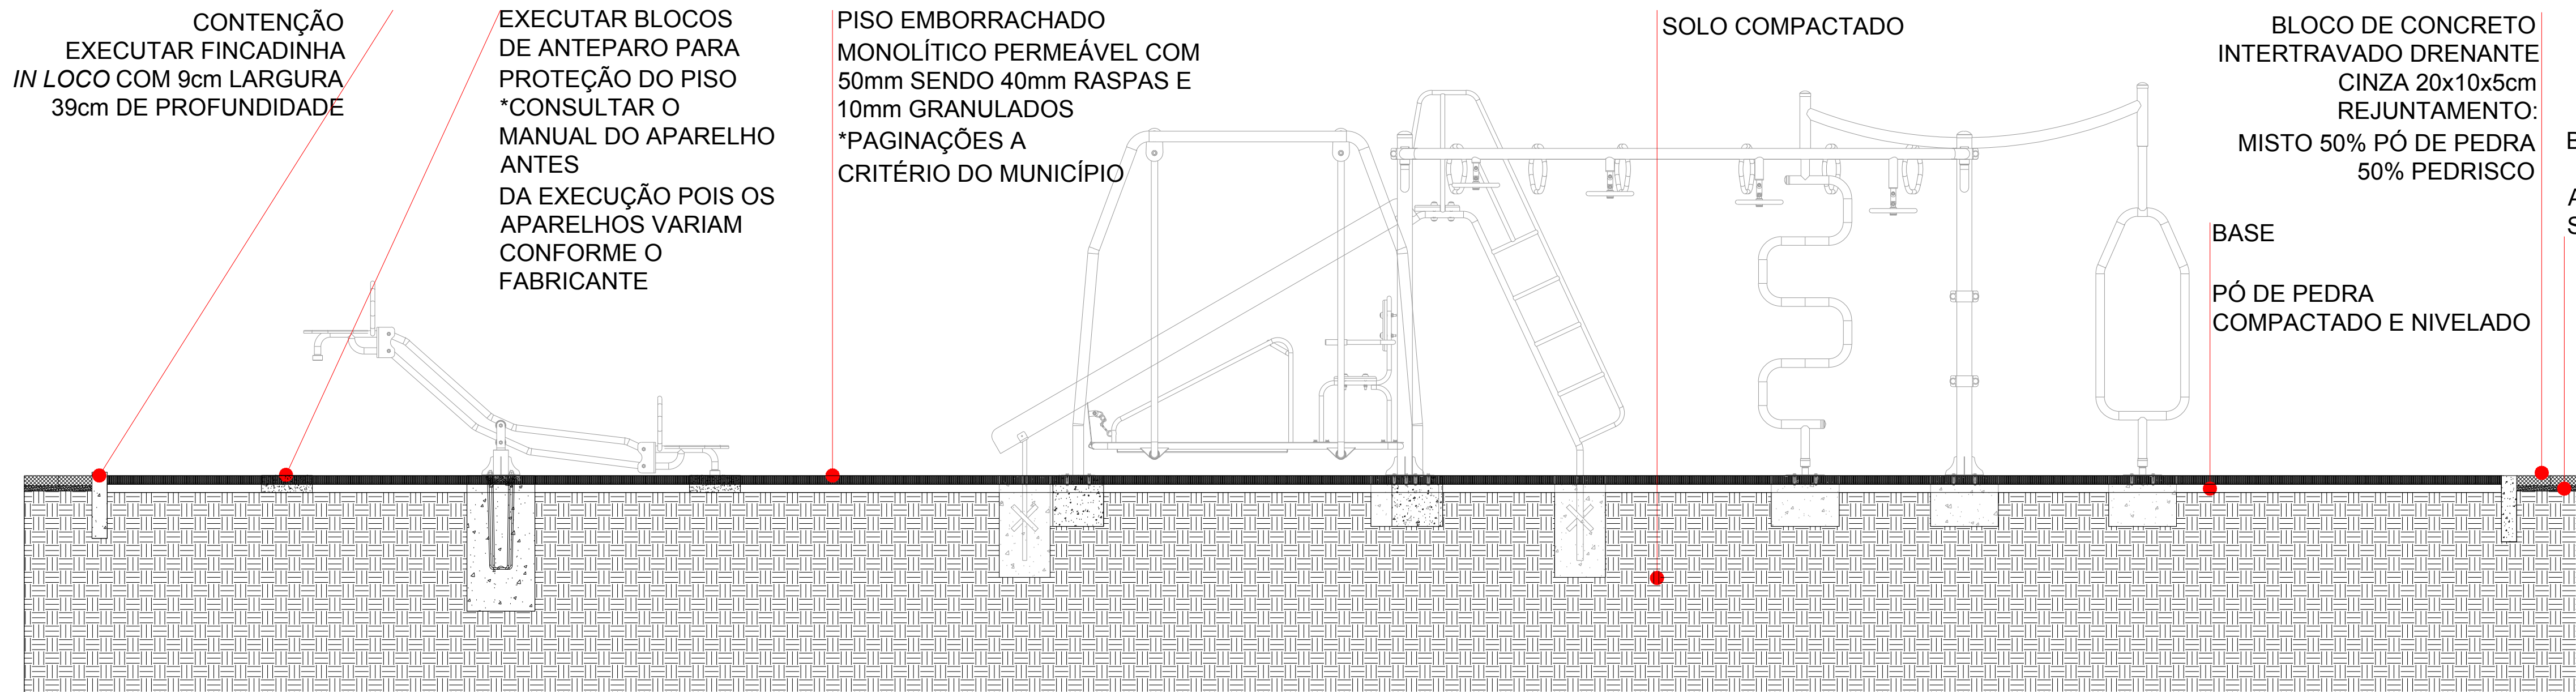

DETALHAMENTO ESQUEMÁTICO - API - 02

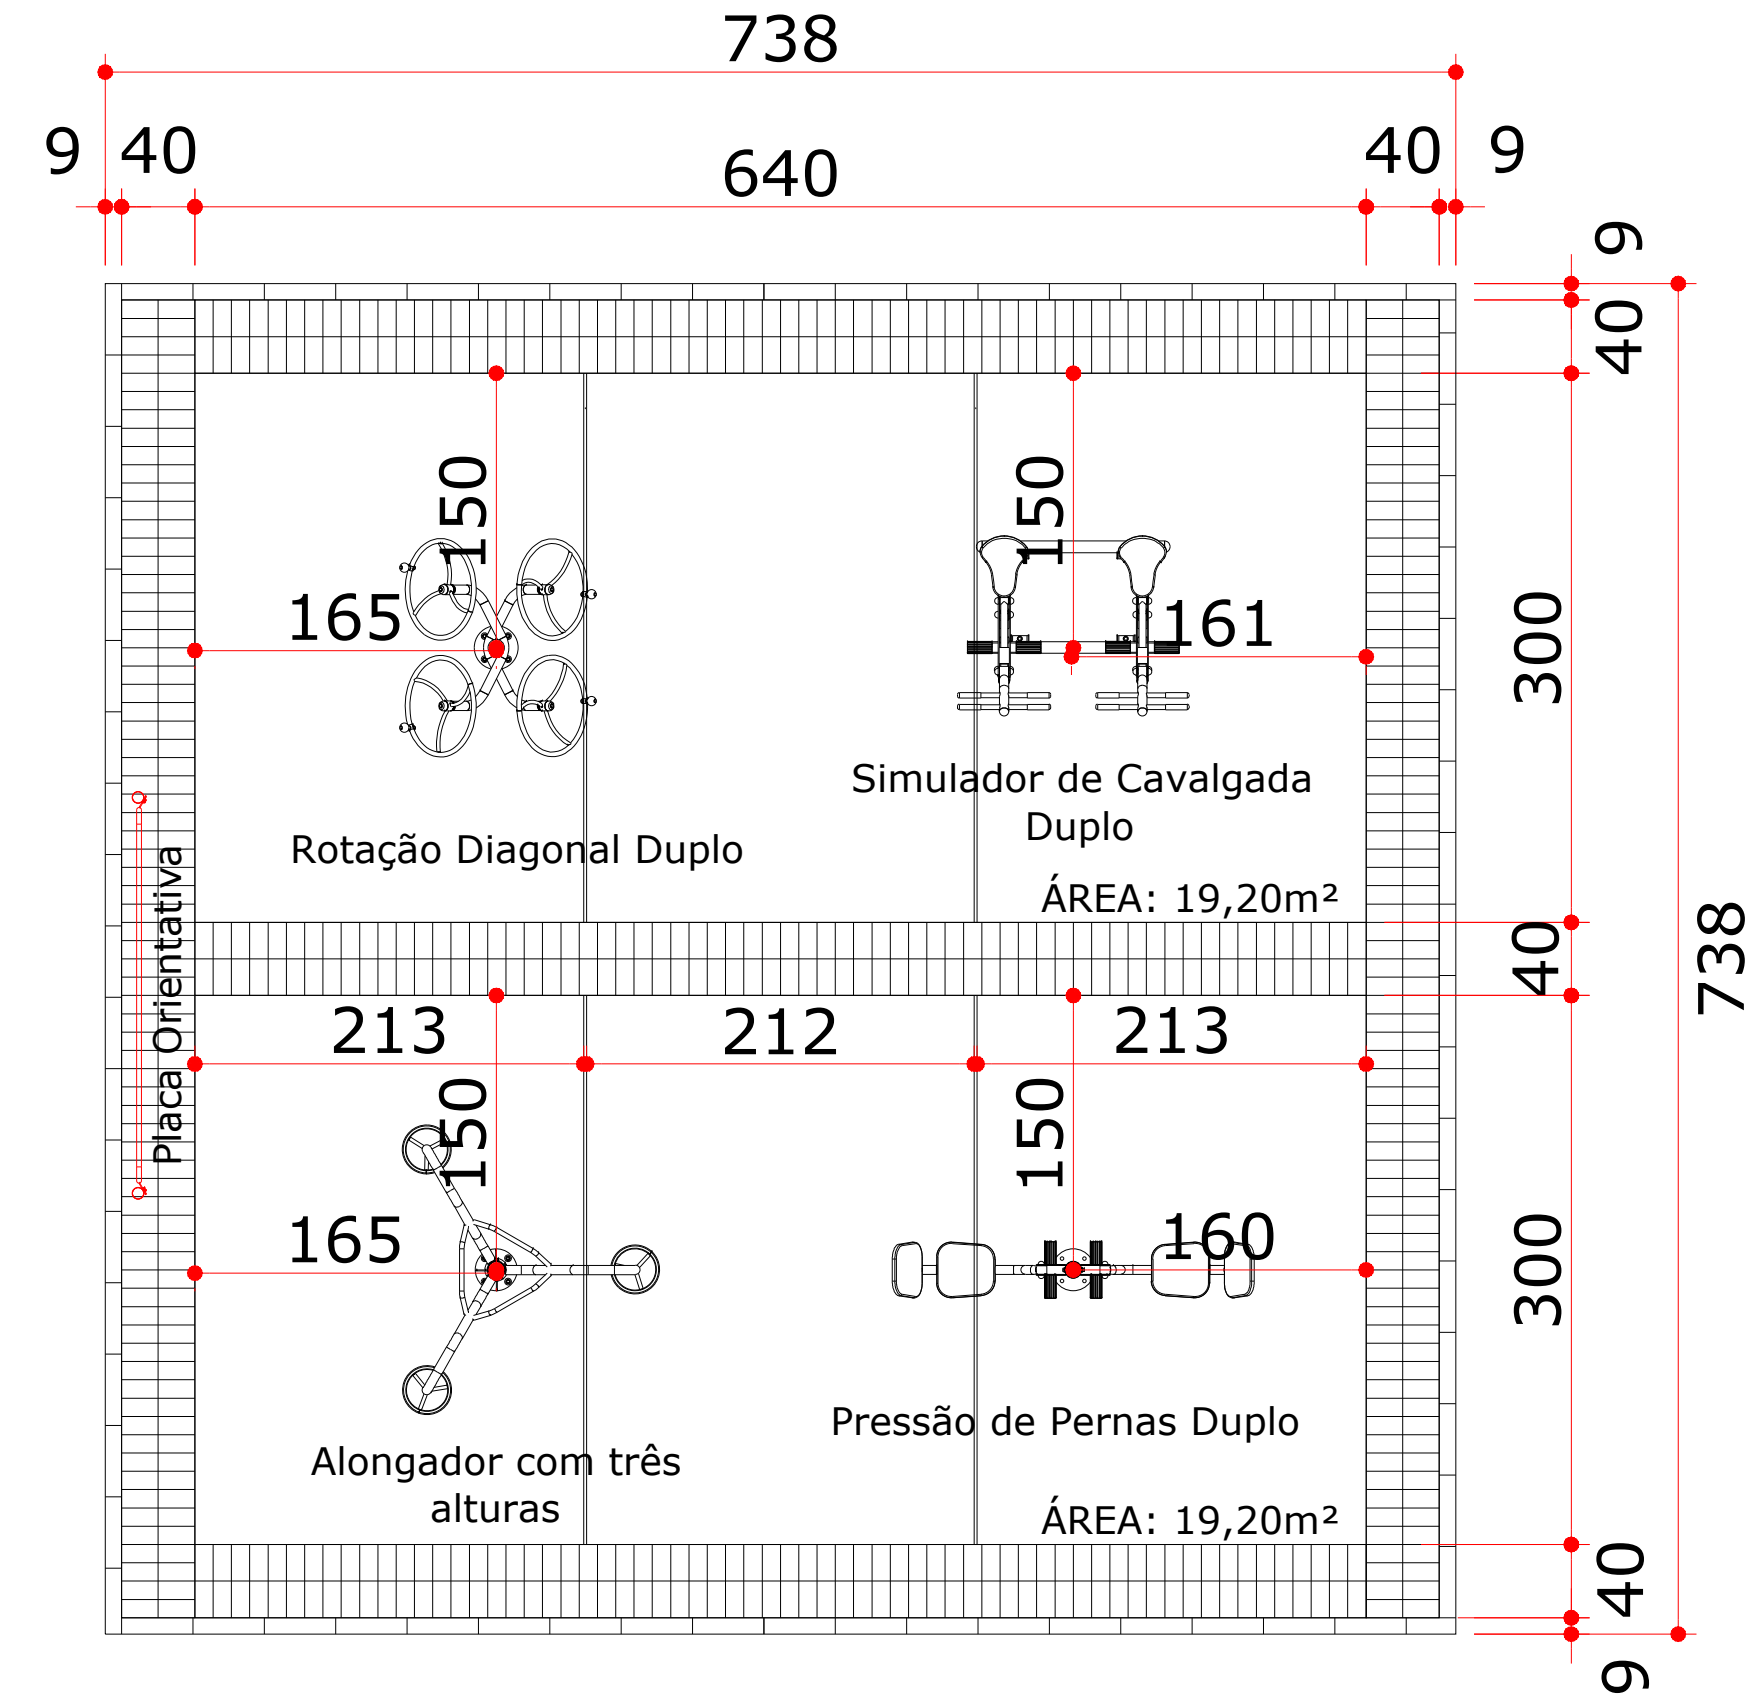

ATI -05

esc.:1/100

ÁREA TOTAL: 51,84m²

ÁREA DE PISO DE CONCRETO: 38,40m²

ÁREA DE PISO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE: 13,44m²

ATI: 04un

LEGENDA

- PISO DE CONCRETO i=1%
- PISO DE BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO DRENANTE 10x20cm
- FINCADINHA PRÉ MOLDADA 9x19x39cm
- JUNTA DE DILATAÇÃO DE 1,5cm DE LARGURA COM 2,5cm DE PROFUNDIDADE. PREENCHER COM SELANTE IMPERMEÁVEL DE POLIURETANO RESISTENTE A INTEMPÉRIES E RAIOS UV.

BASE

AREIA DE ASSENTAMENTO SARRAFEADA h= 3cm

INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

TODOS OS EQUIPAMENTOS CONTEMPLADOS NESTE PROJETO, DEVERÃO SER INSTALADOS CONFORME INSTRUÇÕES DO MANUAL DO FABRICANTE E/OU FORNECEDOR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS	
PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE CATANDUVAS	MUNICÍPIO: CATANDUVAS - PR
OBRA: MEU CAMPINHO	ESCRITÓRIO REGIONAL:
LOCAL:	TIPO: CONSTRUÇÃO REFORMA
AUTOR DO PROJETO / REGISTRO PROF: ENG. CIVIL LUCAS MATHIAS DOS SANTOS SILVA CREA PR. 89.858/D	PROJETO: ARQUITETÔNICO REFERÊNCIA: CANCHA FUTEBOL SINTÉTICO
	DESENHO: LUCAS DATA: FEVEREIRO/2020 ESCALA DO DESENHO: INDICADA ARQUIVO: ARQ_MEU_CAMPINHO_2020_R00
	ARQ 03 04